



ЭНЕРГОСФЕРА

energof.ru

ДАЙДЖЕСТ

1 квартал 2026

HOME
современный свет

NEOX

EKF

PROconnect

Systeme electric

РЕСАНТА

REXANT

IEK

Kranz
DEUTSCHE QUALITÄT

Dékraft

DKC



НОВИНКА!

300-1200мм
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛИНА

ВАРИАНТЫ
КОНФИГУРАЦИИ
СВЕТИЛЬНИКА:

HOME
современный свет

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии **ЕСТЕТИКА RING**



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ
И КОНФИГУРАЦИИ



СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ



ПОДВЕС
1,2м



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:
ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Диаметр колец, мм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612062495	RING-95RC-2WH	95	белый	5 700	3 000 - 6 500	600, 400	600 x 600 x 1 240	5 NEW
4690612062501	RING-95RC-2BL	95	черный	5 700	3 000 - 6 500	600, 400	600 x 600 x 1 240	5 NEW
4690612062464	RING-140RC-3WH	140	белый	8 400	3 000 - 6 500	600, 400, 200	600 x 600 x 1 240	5 NEW
4690612062488	RING-140RC-3BL	140	черный	8 400	3 000 - 6 500	600, 400, 200	600 x 600 x 1 240	5 NEW
4690612062471	RING-140RC-3GL	140	золото	8 400	3 000 - 6 500	600, 400, 200	600 x 600 x 1 240	5 NEW
4690612062525	RING-MYSTERY-95RC-2BL	95	черный	5 700	3 000 - 6 500	600, 400	600 x 600 x 1 240	5 NEW
4690612062518	RING-MYSTERY-140RC-3BL	140	черный	8 400	3 000 - 6 500	600, 400, 200	600 x 600 x 1 240	5 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



НОВИНКА!



СВЕТОДИОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

серии ТБУ-CITY



**ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ**



ПРОСТОТА МОНТАЖА



**IP54 ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ**



**РАВНОМЕРНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ**



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Степень защиты, IP	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612062617	ТБУ-CITY ART-25BL	25	черный	230±10%	525	3 000 / 4 000 / 6 500	54	120 x 120 x 90	30 NEW
4690612062600	ТБУ-CITY LID-25BL	25	черный	230±10%	525	3 000 / 4 000 / 6 500	54	120 x 120 x 90	30 NEW
4690612062594	ТБУ-CITY TOR-25BL	25	черный	230±10%	525	3 000 / 4 000 / 6 500	54	120 x 120 x 90	30 NEW
4690612062624	CH-CITY 510BL	-	черный	-	-	-	65	510 x 120 x 120	10 NEW
4690612062631	CH-CITY 810BL	-	черный	-	-	-	65	810 x 120 x 120	10 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



НОВИНКА!

IN HOME
современный свет

СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ G9

серии AURORA DROP



РАВНОМЕРНЫЙ
СВЕТ



НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН G9



ПРОЧНОЕ
ОСНОВАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП



Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Максимальная длина подвеса, мм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612063683	AURORA DROP-G9-LT	230±10%	G9	латунь	1 200	170 x 120 x 310	20 NEW
4690612063690	AURORA DROP-G9-BL	230±10%	G9	черный	1 200	170 x 120 x 310	20 NEW
4690612063720	AURORA DROP-G9-LT	230±10%	G9	латунь	-	195 x 170 x 300	20 NEW
4690612063737	AURORA DROP-G9-BL	230±10%	G9	черный	-	195 x 170 x 300	20 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



НОВИНКА!

IN HOME
современный свет

НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ G9

серии AURORA ONE



РАВНОМЕРНЫЙ
СВЕТ



НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН G9



ПРОЧНОЕ
ОСНОВАНИЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП



Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612063706	AURORA ONE-G9-LT	230±10%	G9	латунь	185 x 120 x 258	20 NEW
4690612063713	AURORA ONE-G9-BL	230±10%	G9	черный	185 x 120 x 258	20 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



НОВИНКА!

IN HOME
современный свет

ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК ПОД ЛАМПУ G9

серии **AURORA OVAL**



**РАВНОМЕРНЫЙ
СВЕТ**



**НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН G9**



**ПРОЧНОЕ
ОСНОВАНИЕ**



**ВОЗМОЖНОСТЬ
СМЕНЫ ЛАМП**



Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Максимальная длина подвеса, мм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612063669	AURORA OVAL-G9-LT	230±10%	G9	латунь	1 200	180 x 120 x 310	20 NEW
4690612063676	AURORA OVAL-G9-BL	230±10%	G9	черный	1 200	180 x 120 x 310	20 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



НОВИНКА!



HOME
современный свет

НАПОЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЭТАЖЕРКИ

серии ТНО



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
НА ШНУРЕ



НАДЕЖНЫЙ
ПАТРОН



УСТОЙЧИВОЕ
УТЯЖЕЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energosp.ru



TNO-10

USB + C + РОЗЕТКА
 3 ПОЛКИ
 ДЛИНА ШНУРА 2,6 М

Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет абажура	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	
4690612064468	TNO 10-E27-WB	230±10%	E27	белый	черный	260 x 260 x 1580	1	NEW
4690612064475	TNO 10-E27-NB	230±10%	E27	бежевый	черный	260 x 260 x 1580	1	NEW
4690612064499	TNO 10USB-E27-WB	230±10%	E27	белый	черный	260 x 260 x 1580	1	NEW
4690612064482	TNO 10USB-E27-NB	230±10%	E27	бежевый	черный	260 x 260 x 1580	1	NEW



TNO-11

УГЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ
 4 ПОЛКИ
 ДЛИНА ШНУРА 2,5 М

Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет абажура	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	
4690612064505	TNO 11C-E27-WB	230±10%	E27	белый	черный	300 x 300 x 1780	1	NEW
4690612064512	TNO 11C-E27-NB	230±10%	E27	бежевый	черный	300 x 300 x 1780	1	NEW



TNO-12

USB + C + РОЗЕТКА
 3 ПОЛКИ
 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ

Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет абажура	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт	
4690612064529	TNO 12P-E27USB-WB	230±10%	E27	белый	черный	360 x 360 x 1500	1	NEW



НОВИНКА!

300-1200мм
РЕГУЛИРУЕМАЯ
ДЛИНА



СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ

серии **ЕСТЕТИКА DALI**



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**СМЕНА ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ**



**ПОДВЕС
1,2м**



**ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:
ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612062419	DALI-HL-90GL	90	золото	5 400	3 000 - 6 500	500 x 500 x 120	1 NEW
4690612062402	DALI-HL-90BL	90	черный	5 400	3 000 - 6 500	500 x 500 x 120	1 NEW
4690612062396	DALI-HL-120GL	120	золото	7 200	3 000 - 6 500	600 x 490 x 170	1 NEW
4690612062389	DALI-HL-120BL	120	черный	7 200	3 000 - 6 500	600 x 490 x 170	1 NEW
4690612062457	DALI-FX-90GL	90	золото	5 400	3 000 - 6 500	920 x 245 x 230	1 NEW
4690612062440	DALI-FX-90BL	90	черный	5 400	3 000 - 6 500	920 x 245 x 230	1 NEW
4690612062433	DALI-SM-90GL	90	золото	5 400	3 000 - 6 500	760 x 210 x 210	1 NEW
4690612062426	DALI-SM-90BL	90	черный	5 400	3 000 - 6 500	760 x 210 x 210	1 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



НОВИНКА!



ЛАМПЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

серии DECO



**ОТСУТСТВИЕ
ПУЛЬСАЦИИ**



**ВЫСОКАЯ
СВЕТООТДАЧА**



**ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧЕГО НАПРЯЖЕНИЯ**



**УГОЛ ОСВЕЩЕНИЯ
360°**



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цоколь	Напряжение, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612063249	LED-СВЕЧА-deco	9	E27	230В	1 040	3 000	Ø 35 x 92	50 NEW
4690612063256	LED-СВЕЧА-deco	9	E27	230В	1 040	4 000	Ø 35 x 92	50 NEW
4690612063287	LED-СВЕЧА-deco	12	E14	230В	1 250	6 500	Ø 35 x 100	50 NEW
4690612063263	LED-СВЕЧА-deco	12	E27	230В	1 350	3 000	Ø 35 x 92	50 NEW
4690612063270	LED-СВЕЧА-deco	12	E27	230В	1 350	4 000	Ø 35 x 92	50 NEW
4690612063294	LED-СВЕЧА-deco	15	E14	230В	1 455	3 000	Ø 35 x 98	50 NEW
4690612063300	LED-СВЕЧА-deco	15	E27	230В	1 455	4 000	Ø 35 x 98	50 NEW
4690612063317	LED-ШАР-deco	9	E14	230В	1 040	3 000	Ø 45 x 78	50 NEW
4690612063324	LED-ШАР-deco	9	E14	230В	1 040	4 000	Ø 45 x 78	50 NEW
4690612063331	LED-ШАР-deco	12	E14	230В	1 350	3 000	Ø 45 x 78	50 NEW
4690612063348	LED-ШАР-deco	12	E14	230В	1 350	4 000	Ø 45 x 78	50 NEW
4690612063355	LED-ШАР-deco	12	E27	230В	1 350	6 500	Ø 45 x 76	50 NEW
4690612063362	LED-ШАР-deco	15	E14	230В	1 455	4 000	Ø 45 x 78	50 NEW
4690612063379	LED-ШАР-deco	15	E27	230В	1 455	6 500	Ø 45 x 76	50 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru

СВЕТИЛЬНИКИ ТРЕКОВЫЕ ПОД ЛАМПУ E27

серии **AURORA DROP**



**ПОВОРОТНЫЙ
МЕХАНИЗМ**



**ПРОСТОЙ МОНТАЖ
И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ**



**НЕГОРЮЧИЙ
ПАТРОН**



Артикул	Модель	Напряжение, В	Цоколь	Цвет корпуса	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612063645	TR-E27 KB-WH	230±10%	E27	белый	113 x 113 x 138	40 NEW
4690612063652	TR-E27 KB-BL	230±10%	E27	черный	113 x 113 x 138	40 NEW
4690612063621	TR-E27 SB-WH	230±10%	E27	белый	52 x 52 x 65	100 NEW
4690612063638	TR-E27 SB-BL	230±10%	E27	черный	52 x 52 x 65	100 NEW



НОВИНКА!



IN HOME
современный свет

СВЕТИЛЬНИКИ УПРАВЛЯЕМЫЕ RGB

серии COMFORT



RGB ПОДСВЕТКА



ТАЙМЕР
ВЫКЛЮЧЕНИЯ



ПАМЯТЬ
НАСТРОЕК



ДВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ:
ПУЛЬТ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ



Артикул	Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Размер ДхШхВ, мм	Количество в коробе, шт
4690612058702	CRYSTAL-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 115	3 NEW
4690612058887	DIAMOND-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 500 x 90	3 NEW
4690612058894	GALAXY-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 555 x 85	3 NEW
4690612058900	MYSTERY-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 495 x 85	3 NEW
4690612058917	SHELL-RGB	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 495 x 85	3 NEW
4690612062266	SCANDY SIMPLE-RGB-WH	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 400 x 50	3 NEW
4690612062563	NEO MYSTERY-125RGB-WH	125	3 000 - 6 500	10 000	Ø 465 x 70	3 NEW

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru

ДКУ-LEVEL

175
Лм/Вт
LEVEL



ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН АМА-ДКУ-LEVEL ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МОНТАЖ НА КВАДРАТНУЮ ИЛИ КРУГЛУЮ ОПОРУ

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН TR-ДКУ-LEVEL НА СТЕНУ



КОНСОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН SF-ДКУ-LEVEL НА ТРУБУ ДИАМЕТРОМ ОТ 45-60ММ



СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ



ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ



ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ С ФУНКЦИЕЙ ВКЛ/ВЫКЛ



ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ НАПРЯЖЕНИЯ



ВЫБОР МОЩНОСТИ
ВКЛ/ВЫКЛ ДАТЧИКА
ОСВЕЩЕННОСТИ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ЦВЕТОВОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ

3000К 4000К 5000К



ВСТРОЕННЫЙ ДАТЧИК
ОСВЕЩЕННОСТИ



W 100Вт – 300Вт
МОЩНОСТЬ

V 100В – 277В
НАПРЯЖЕНИЕ

IP66 СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

5 лет ГАРАНТИЯ

ДКУ-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Степень защиты, IP	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
ДКУ-LEVEL 100РАЗС-РС-BL	100/80/50	100-277	0-10	3000/4000/5000	17 500	66	312x287x62	4690612062945
ДКУ-LEVEL 150РАЗС-РС-BL	150/120/100	100-277	0-10	3000/4000/5000	26 250	66	312x287x62	4690612062952
ДКУ-LEVEL 200РАЗС-РС-BL	200/150/100	100-277	0-10	3000/4000/5000	35 000	66	312x287x62	4690612062969
ДКУ-LEVEL 300РАЗС-РС-BL	300/240/200	100-277	0-10	3000/4000/5000	52 500	66	421x310x64	4690612062976

КРОНШТЕЙНЫ К ДКУ-LEVEL

Наименование		Артикул
АМА-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн на опору поворотный для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612062990
TR-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн настенный для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612063003
SF-ДКУ-LEVEL-BL	Кронштейн консольный 45-60мм для уличных светильников ДКУ-LEVEL	4690612062983



NeoX
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

НОВИНКА!

UHB-LEVEL

175
Лм/Вт
LEVEL



СКЛАДСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ



**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
И ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ**



**МИКРОВОЛНОВЫЙ,
ИНФРАКРАСНЫЙ ДАТЧИКИ**



**ЗАЩИТА ОТ СКАЧКОВ
НАПРЯЖЕНИЯ**



W

150Вт – 500Вт
МОЩНОСТЬ

V

100В – 277В
НАПРЯЖЕНИЕ

IP69K

СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ

5
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ

UHB-LEVEL

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Диммирование, В	Световой поток, Лм	Габариты, мм (ДхШхВ)	Артикул
150РА3С-SB-BL	150/120/100	100-277	0-10	26 250	260x260x119	4690612061191
200РА3С-SB-BL	200/150/100	100-277	0-10	35 000	295x295x122	4690612061207
240РА3С-SB-BL	240/200/150	100-277	0-10	42 000	295x295x122	4690612061214
300РА3С-SB-BL	300/240/200	100-277	0-10	52 500	320x320x132	4690612061221

АКСЕССУАРЫ

Наименование	Артикул	
SB-UFO-LEVEL-BL	Кронштейн для накладного монтажа	4690612063010
SH-M10-UFO-LEVEL	Крюк с пружиной	4690612063027
SBH-M10-UFO-LEVEL	Крюк с болтом	4690612063034


ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru




Neox
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ


НОВИНКА!




L-КОННЕКТОР



T-КОННЕКТОР



Y-КОННЕКТОР



X-КОННЕКТОР

100
Лм/Вт

ДБО-ALFA

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ



ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСАЦИЙ



ТРАНЗИТНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



ЛЕГКИЙ МОНТАЖ



W

48Вт
МОЩНОСТЬ

K

4 000К, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

3
ГОДА

ГАРАНТИЯ

Наименование	Мощность, Вт	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Светоотдача, Лм/Вт	Габариты, мм (ДхШхВ)	Цвет корпуса	Артикул
ДБО-ALFA								
Светильник ДБО-ALFA	48	175-265	4000	4800	100	71x65x1200	Черный	4690612060002
Светильник ДБО-ALFA	48	175-265	6500	4800	100	71x65x1200	Черный	4690612060019
СВЕТИЛЬНИК-КОННЕКТОР								
Светильник-коннектор L-тип	8	175-265	4000	680	85	125x125x65	Черный	4690612060026
Светильник-коннектор L-тип	8	175-265	6500	680	85	125x125x65	Черный	4690612060033
Светильник-коннектор T-тип	10	175-265	4000	850	85	180x125x65	Черный	4690612060040
Светильник-коннектор T-тип	10	175-265	6500	850	85	180x125x65	Черный	4690612060057
Светильник-коннектор Y-тип	10	175-265	4000	850	85	191x165x65	Черный	4690612060064
Светильник-коннектор Y-тип	10	175-265	6500	850	85	191x165x65	Черный	4690612060071
Светильник-коннектор X-тип	12	175-265	4000	1020	85	180x180x65	Черный	4690612060088
Светильник-коннектор X-тип	12	175-265	6500	1020	85	180x180x65	Черный	4690612060095

АКСЕССУАРЫ

- Комплект подвесов КП-LINE 3м черный 4690612060125
- Коннектор гибкий FC для светильников ДБО-ALFA черный 4690612060101
- Силовой кабель РС 3м для светильников ДБО-ALFA черный 4690612060125
- Крепеж СК для реечного потолка для светильника ДБО-ALFA 4690612060118

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- соединительные планки
- винты
- монтажные скобы
- дюбели
- саморезы
- шнур питания, 1м
- коннектор жесткий

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru



Kranz

ПИСТОЛЕТ ГВОЗДЕЗАБИВНОЙ ГАЗОВЫЙ МОНТАЖНЫЙ GN100 KRANZ



Артикул

Модель

00-00307247

Пистолет гвоздезабивной газовый монтажный GN100, 100Дж.

00-00307249

Гвозди по бетону 3x19мм, 1000 шт.

00-00307250

Гвозди по бетону 3x25мм, 1000 шт.

00-00288855

Баллон газовый на 1000 гвоздей 165А ПРЕМИУМ TOUA

00-00307251

Баллон газовый на 1000 гвоздей 165А Стандарт TOUA

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW



Systeme
electric

AtlasDesign Antique

Классика вне времени!

Роскошная и элегантная серия рамок AtlasDesign Antique отвечает высочайшим эстетическим требованиям и превосходно вписывается в изысканный классический интерьер. Теперь традиционный выключатель может стать поистине декоративным элементом.



Белый

Лотос

Бежевый



Песочный

Шампань

Базальт

Карбон

Артикул	Модель	Цвет корпуса
ATN101401	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	базальт
ATN101301	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	лотос
ATN101201	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	песочный
ATN101001	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	карбон
ATN100501	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	шампань
ATN100201	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	бежевый
ATN100101	Рамка 1ая AtlasDesign Antique	белый
ATN101402	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	базальт
ATN101302	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	лотос
ATN101202	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	песочный
ATN101002	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	карбон
ATN100502	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	шампань
ATN100202	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	бежевый
ATN100102	Рамка 2ая AtlasDesign Antique	белый



ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

Надежное решение для защиты труб от замерзания

Выбор кабеля зависит от условий: для сложных и труднодоступных мест оптимален саморегулирующийся кабель, для простых задач — резистивный с терморегулятором. Общее обязательное требование для любого варианта — теплоизоляция трубы.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ:

1 РЕЗИСТИВНЫЙ

Имеет постоянную мощность нагрева и фиксированную длину секции. Для экономии необходим терморегулятор.

2 САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ


Энергопотребление адаптируется к текущей температуре. Допускает отрезку любой длины. Устойчив к перехлестам.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

- 1 Даже с саморегулирующимся кабелем для максимальной экономии установите терморегулятор с датчиком на трубе.
- 2 Обязательно утепляйте трубу после монтажа кабеля, иначе расход электроэнергии будет чрезмерным.
- 3 Для внутреннего монтажа используйте только специальный кабель с пищевой изоляцией и высокой влагозащитой (IP68).

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru

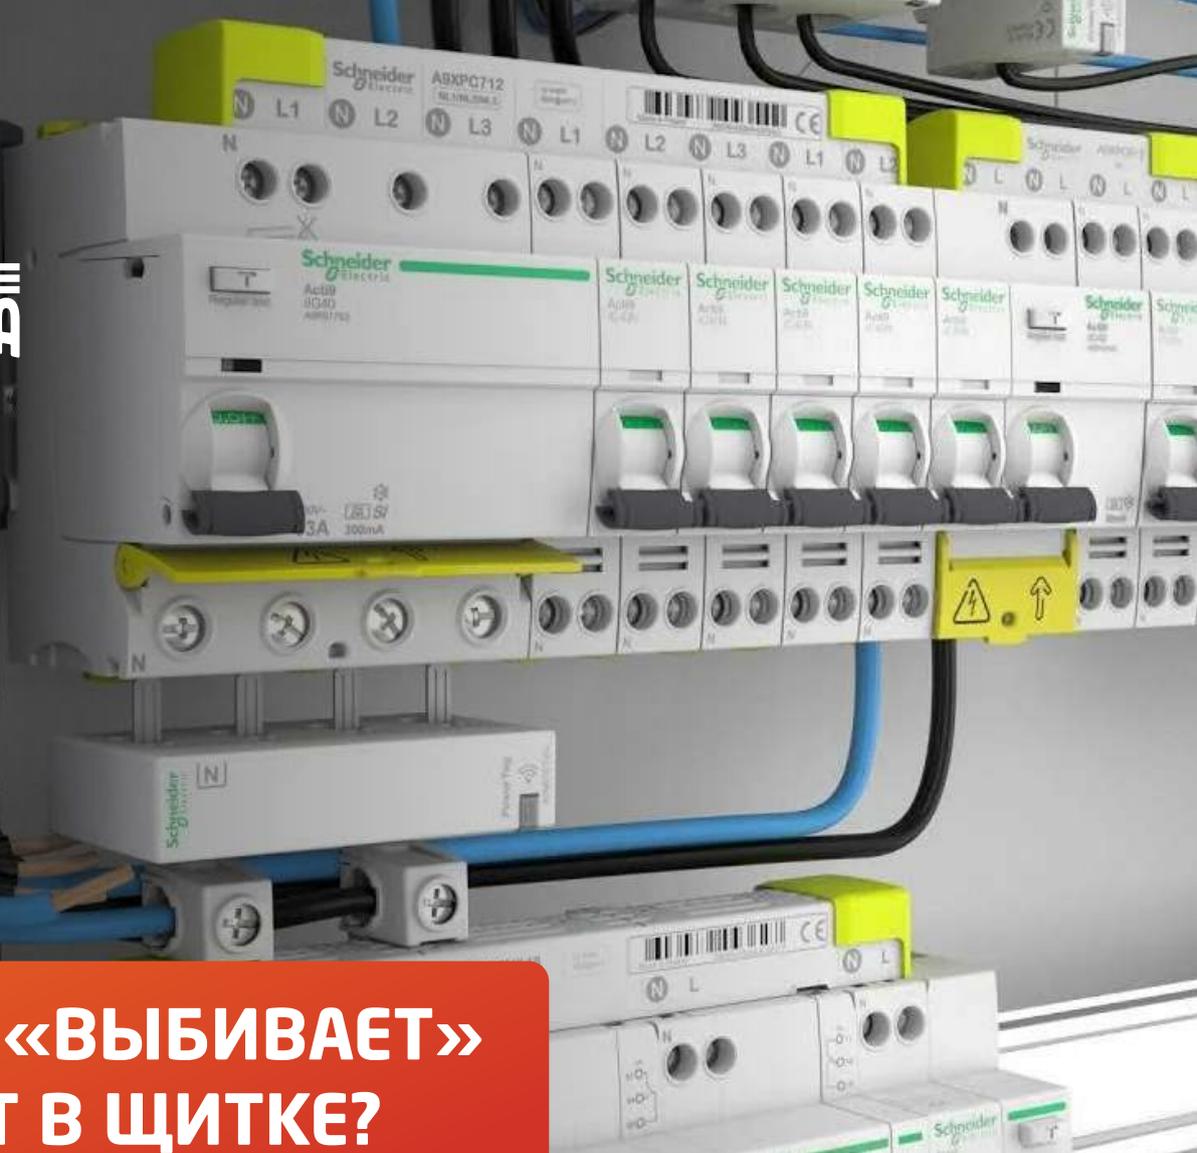

ПОЧЕМУ «ВЫБИВАЕТ» АВТОМАТ В ЩИТКЕ?

Частое срабатывание автоматического выключателя сигнализирует о проблемах в электросети.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ:

- 1 ПЕРЕГРУЗКА СЕТИ
- 2 КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
- 3 НЕИСПРАВНОСТЬ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ИЛИ ПОЛОМКА САМОГО АВТОМАТА

Перегрузка — самая частая причина. Возникает при включении приборов, суммарная мощность которых превышает допустимую для сети.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ:

- 1 ОСМОТРЕТЬ ЩИТОК
- 2 ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ПРИБОРЫ НА ПРОБЛЕМНОЙ ЛИНИИ
- 3 ПОПРОБОВАТЬ ВКЛЮЧИТЬ АВТОМАТ

Если автомат включается — поочерёдно подключать приборы, чтобы найти неисправный.

Если не включается — возможна неисправность проводки или самого автомата, нужен электрик.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

- Не перегружать линии.
- Не подключать много приборов через разветвители.
- Равномерно распределять нагрузку.
- Использовать энергоэффективные приборы.
- Категорически нельзя самостоятельно заменять автомат на более мощный без проверки и замены проводки.

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ПЕРСОНАЛЬНОМУ МЕНЕДЖЕРУ

www.energospf.ru